



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

MG STONEX is a leading Italian company engaged in the production, marketing and distribution of natural stones to customers throughout the world.

Doing in an excellent way ordinary things, we provide our customers with a high level of quality, service and professionalism at all times, guaranteeing full technical support for a variety of applications.

. OUR MISSION: Customer's Satisfaction.



MG STONEX SRLS www.mgstonex.it .

MADE IN ITALY




THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

APRICENA STONE - SERPEGGIANTE CATALOGUE

-SERPEGGIANTE N-



-SERPEGGIANTE N4-

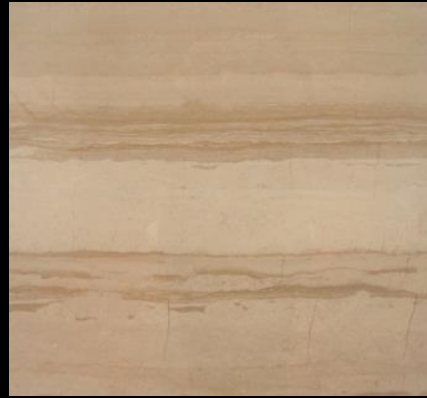

-SERPEGGIANTE N6-



MG STONEX SRLS www.mgstonex.it

MADE IN ITALY



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

APRICENA STONE - SERPEGGIANTE CATALOGUE

-SERPEGGIANTE FG-



-SERPEGGIANTE E-



-SERPEGGIANTE RIGHINA-



MG STONEX SRLS www.mgstonex.it

MADE IN ITALY



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

APRICENA STONE – SERPEGGIANTE CATALOGUE

-SERPEGGIANTE Z-



-SERPEGGIANTE I-



-SERPEGGIANTE SBG-



MG STONEX SRLS www.mgstonex.it

MADE IN ITALY



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

APRICENA STONE – SERPEGGIANTE CATALOGUE

-SERPEGGIANTE FR-



-SERPEGGIANTE F2-



-SERPEGGIANTE SILVABELLA-




MG STONEX SRLS www.mgstonex.it

MADE IN ITALY



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

APRICENA STONE - SERPEGGIANTE CATALOGUE - OUR WORK

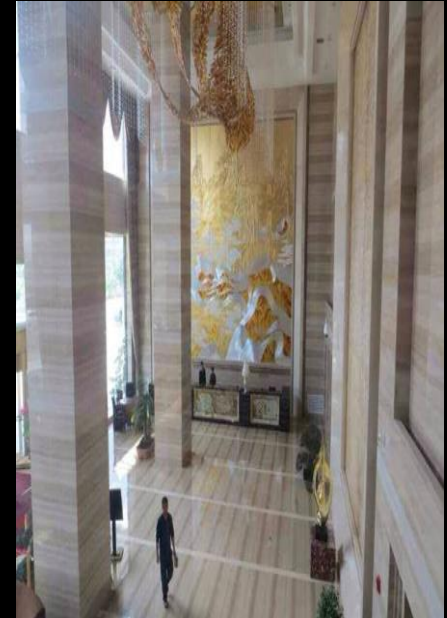

MG STONEX SRLS www.mgstonex.it

MADE IN ITALY



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

APRICENA STONE – SERPEGGIANTE CATALOGUE – OUR WORK



MG STONEX SRLS www.mgstonex.it .

MADE IN ITALY



THE ITALIAN STONE IN THE
WORLD

CE Tipo di prodotto: FIORITO, BIANCONE,
BRONZETTO, SERPEGGIANTE

Applicazione: Pavimentazioni, Rivestimenti, Scale e
Marmette modulari per interno ed esterne

Norme applicabili: EN UNI 1341-1469-12057-12058

CARATTERISTICHE TECNICHE MEDIE

Peso specifico	2,72 gr/cm ³
Peso di volume:	2,68 gr/cm ³
Coeff. di imbibizione riferito al peso:	0,11%
Coeff. di dilatazione lineare termica:	3,53 mm/m °Cx10 ⁻³
Resistenza a compr. allo stato naturale:	1.775 kg/cm ²
Resistenza a compr. saturo d'acqua:	1.670 kg/cm ²
Resist. a compr. dopo 20 cicli di gelo e disg.:	1.650 kg/cm ²
Modulo elastico:	380.000 kg/cm ²
Resistenza all'usura:	2,79 mm/km
Resistenza all'urto:	17,5/km
Grado di compattezza:	0,985
Coefficiente di porosità:	0,015
Composizione chimica:	~98% CaCO ₃



- . **Address** . Strada Provinc. 38 - Zona P.I.P.
Lotto:23 71011 Apricena (FG) ITALY
- . **Tel/Fax** . + 39.0882.642479
- . **Mob** . + 39.340.6530269
- . **Web** . www.mgstonex.it
- . **Email** . mgstonex@gmail.com
info@mgstonex.it

... We are looking forward to
hearing from you soon ...

MG STONEX SRLS www.mgstonex.it .

MADE IN ITALY